MG20

Data druku 25.10.2023

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjciu wida ogólny przykad produktu.

Cinienie robocze, min	175 bar
Cinienie robocze, maks	250 bar
Cinieniowy zawór nadmiarowy	250 bar
Zalecane natenie przepywu	30 l/min
Sia chwytaka, maks. przy rozwieraniu	9,5 kN
Sia chwytaka przy zetkniciu brzegów	12 kN
Udwig, maks.	3000 kg
Masa	150 kg
Powierzchnia chwytaka	0,2 m²
Szeroko chwytaka	129 cm
rednica, min.	8,0 cm
Szeroko	34 cm
Wysoko przy zetkniciu brzegów	82 cm
Wysoko przy maks. szerokoci chwytaka	74 cm

Specyfikacja pomiarowa

A	B	C	D
820 mm	340 mm	740 mm	1290 mm

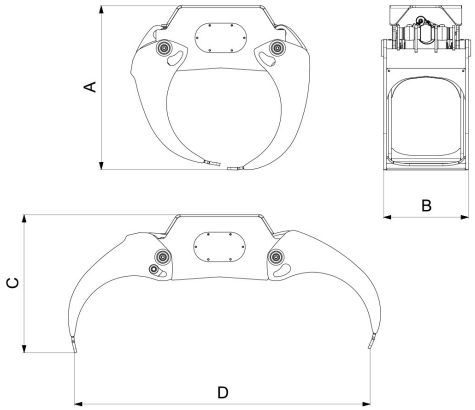

Produkty na zdjciach mog posiada dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mog si róni w zalenoci od konfiguracji i sprztu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wczeniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialnoci za ewentualne bdy merytoryczne. Na rónych rynkach mog wystpowa rónice w programach produktów i standardach wyposaenia. Aby uzyska wicej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposaenia specjalnego, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.