MG40

Data druku 25.10.2023

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjciu wida ogólny przykad produktu.

Cinienie robocze, min	190 bar
Cinienie robocze, maks	250 bar
Cinieniowy zawór nadmiarowy	250 bar
Zalecane natenie przepywu	60 l/min
Zamknicie uchwytu maksymalnego przepywu (+)	41 l/min
Otwarty uchwyt maksymalnego przepywu	25 l/min
Sia chwytaka, maks. przy rozwieraniu	17 kN
Sia chwytaka przy zetkniciu brzegów	18 kN
Udwig, maks.	7000 kg
Masa	390 kg
Powierzchnia chwytaka	0,3 m²
Szeroko chwytaka	180 cm
rednica, min.	13 cm
Szeroko	58 cm
Wysoko przy zetkniciu brzegów	102 cm
Wysoko przy maks. szerokoci chwytaka	85 cm

Specyfikacja pomiarowa

A	B	C	D
1015 mm	580 mm	850 mm	1815 mm

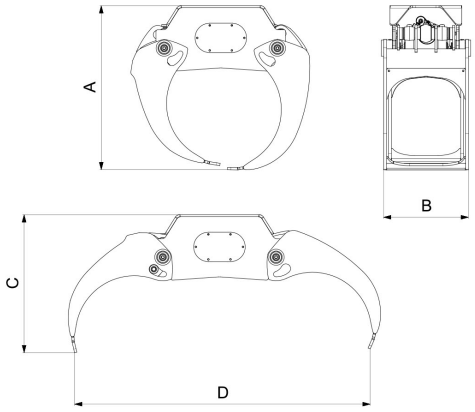

Produkty na zdjciach mog posiada dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mog si róni w zalenoci od konfiguracji i sprztu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wczeniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialnoci za ewentualne bdy merytoryczne. Na rónych rynkach mog wystpowa rónice w programach produktów i standardach wyposaenia. Aby uzyska wicej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposaenia specjalnego, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.