SG60

Data druku 25.10.2023

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjciu wida ogólny przykad produktu.

Cinienie robocze, min	190 bar
Cinienie robocze, maks	250 bar
Cinieniowy zawór nadmiarowy	250 bar
Zalecane natenie przepywu	80 l/min
Zamknicie uchwytu maksymalnego przepywu (+)	55 l/min
Otwarty uchwyt maksymalnego przepywu	33 l/min
Sia chwytaka, maks. przy rozwieraniu	5,0 kN
Sia chwytaka przy zetkniciu brzegów	21 kN
Udwig, maks.	8400 kg
Masa	535 kg
Powierzchnia chwytaka	0,2 m²
Szeroko chwytaka	210 cm
rednica, min.	48 cm
Szeroko	54 cm
Wysoko przy zetkniciu brzegów	94 cm
Wysoko przy maks. szerokoci chwytaka	66 cm

Specyfikacja pomiarowa

A	B	C	D
940 mm	540 mm	660 mm	2100 mm

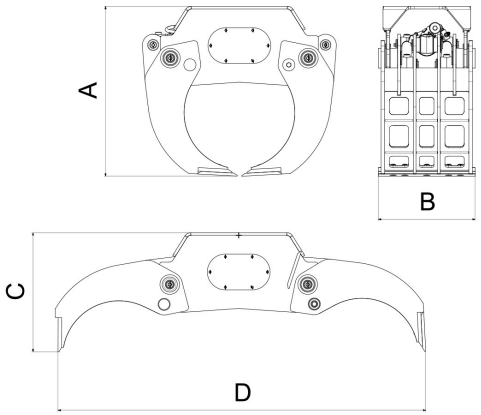

Produkty na zdjciach mog posiada dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mog si róni w zalenoci od konfiguracji i sprztu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wczeniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialnoci za ewentualne bdy merytoryczne. Na rónych rynkach mog wystpowa rónice w programach produktów i standardach wyposaenia. Aby uzyska wicej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposaenia specjalnego, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.