SOG80

Data druku 25.10.2023

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjciu wida ogólny przykad produktu.

Cinienie robocze, min	190 bar
Cinienie robocze, maks	250 bar
Cinieniowy zawór nadmiarowy	250 bar
Zalecane natenie przepywu	80 l/min
Zamknicie uchwytu maksymalnego przepywu (+)	64 l/min
Otwarty uchwyt maksymalnego przepywu	38 l/min
Sia chwytaka, maks. przy rozwieraniu	7,5 kN
Sia chwytaka przy zetkniciu brzegów	22 kN
Udwig, maks.	12000 kg
Masa	795 kg
Powierzchnia chwytaka	0,4 m²
Szeroko chwytaka	260 cm
rednica, min.	62 cm
Szeroko	90 cm
Wysoko przy zetkniciu brzegów	119 cm
Wysoko przy maks. szerokoci chwytaka	81 cm

Specyfikacja pomiarowa

A	B	C	D
1190 mm	900 mm	810 mm	2600 mm

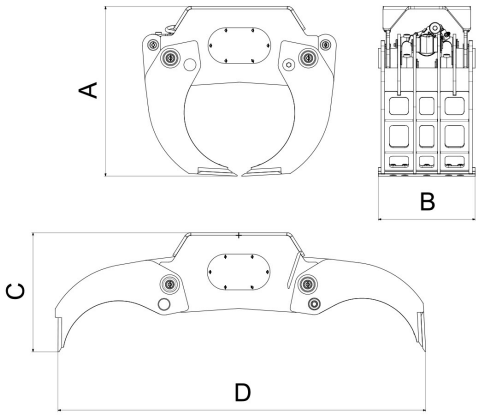

Produkty na zdjciach mog posiada dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mog si róni w zalenoci od konfiguracji i sprztu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wczeniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialnoci za ewentualne bdy merytoryczne. Na rónych rynkach mog wystpowa rónice w programach produktów i standardach wyposaenia. Aby uzyska wicej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposaenia specjalnego, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.